

Erklärung der Felder/Bezeichnungen

Art des Leitungsbauteils,
hier "Schieber"

mögliche Bezeichnungen

- S = Schieber
- AS = Anschlussschieber
- AH = Absperrhahn
- AV = Absperrventil
- ES = Entleerungsschieber
- HS = Hydrantenschieber
- ZS = Zonenschieber
- SS = Streckenschieber
- LH = Lufthahn
- LS = Lüftungsschieber
- LV = Lüftungsventil
- KL = Klappe (oder K)

Entfernungsangabe des
Leitungsbauteils in Meter
nach links
(1 Nachkommastelle)

Entfernungsangabe des
Leitungsbauteils in Meter
nach vorne
(1 Nachkommastelle)

Aufdruck des
Produktionsjahres

Transportmedium
hier "Wasser"

mögliche Varianten: Wasser, Rohwasser, Betriebswasser
für Fernwasser wird üblicherweise Schild Form A verwendet




Lochungsarten

Lochung DIN 4-Loch (Endnummer 4)
Ø 6 mm, Lochabstand 110 x 170 mm

Balkenlochung
(Endnummer 2)
Ø 6,0 mm, LA = 70 mm

Senkrechte Lochung
(Endnummer 3)
Ø 5,5 mm, LA 50 mm
(anderew Ø auf Anfrage)

Standardlochung (Endnummer 1)
Ø 7,5 mm, LA 70 mm
Senkung für M5 n. DIN

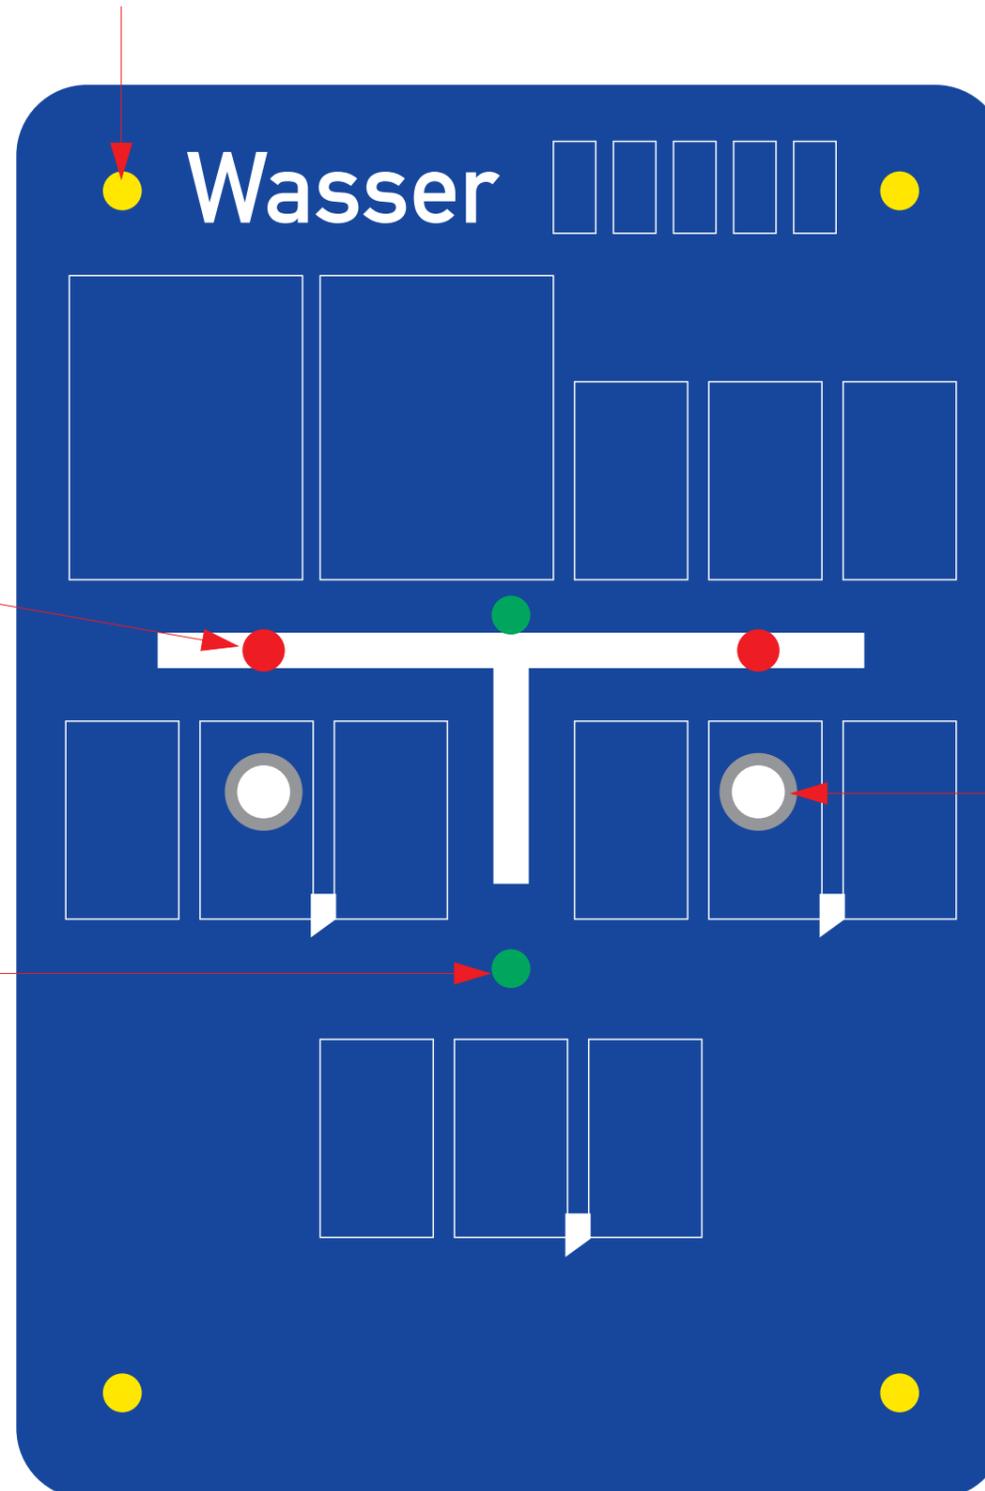

Schrifthöhen der Felder

